

# AIRELEC

Confort et économies d'énergie

## ADÉOS


Radiateur fonte active à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale

intelligent  
communicant

  
EN MODE  
CONNECTÉ



**Le confort de la chaleur douce et enveloppante  
avec un design aux lignes épurées.**

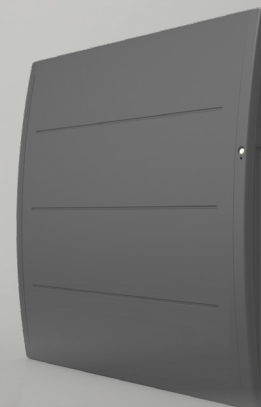

## Radiateur fonte active<sup>®</sup> à inertie dynamique et chaleur douce intégrale CDI<sup>®</sup>

### Ses atouts

- 1 | Un bien-être permanent et homogène qui permet en plus de faire de véritables économies d'énergie.
- 2 | La chaleur enveloppante du corps de chauffe en fonte active<sup>®</sup>.
- 3 | La réactivité de la façade rayonnante autonome à élément chauffant surfacique intégré qui permet une montée en température ultra-rapide et un rayonnement vraiment efficace.
- 4 | Une gestion intelligente ultra-précise et économique avec le cerveau ISN<sup>®</sup> qui dose les deux éléments chauffants de façon indépendante et complémentaire avec priorité toujours donnée à la façade.
- 5 | L'adaptation sans limite aux rythmes de vies et même aux imprévus.
- 6 | Verrouillage du boîtier de commande avec un code PIN.


### Les technologies qui font la différence

Façade 100% rayonnante à résistance surfacique parfaitement intégrée sur toute sa surface.



Cerveau ISN<sup>®</sup>.

Corps de chauffe en Fonte Active<sup>®</sup> à Inertie Dynamique<sup>®</sup>.



Ligne moderne et galbée



## Régler son installation simplement depuis le boîtier de commande digital SMART ECOcontrol® ...

### Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur le sensibilise sur le niveau de consommation du moment.

### Détection de fenêtre ouverte

100% anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute brutale ou anormale de la température.

### Touche smart ecocontrol

Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.

### Touche "manuel"

Pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

### Détection de présence/absence

Prise en compte en temps réel du rythme de vie de l'utilisateur.

Depuis votre smartphone...



...un ordinateur ou une tablette.



## Mou expérience connectée

#moi froid ? jamais 😊

*C'est bientôt le printemps, mais il fait encore froid, je ne m'y attendais pas... je me connecte et hop, 1° en plus, 19,3°C à la maison dans la chambre et le salon.*



PILOTABLE  
À DISTANCE



TOUCHE  
"SMART ECOcontrol"



TOUCHE  
"MANUEL"



DÉTECTION DE  
FENÊTRE OUVERTE



DÉTECTION  
ABSENCE



INDICATEUR  
COMPORTEMENTAL



VERROUILLAGE  
PAR CODE PIN

- **3 géométries** : horizontal - vertical - bas.
- **2 coloris** : blanc RAL 9016 - gris anthracite (Peinture époxy polyester polymérisé).
- Carrosserie tout acier.
- Détection automatique d'ouverture prolongée de fenêtre.
- Détection de présence / absence

• **INSTALLATION FACILE**

**2 ÉLÉMENTS CHAUFFANTS**


- Corps de chauffe en Super fonte active® + façade rayonnante intégrale.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

**PROGRAMMATION**

- Programmable sans limite.
- Programmation intégrée dans le cadre d'utilisation autonome.



## Encombrement (en mm)

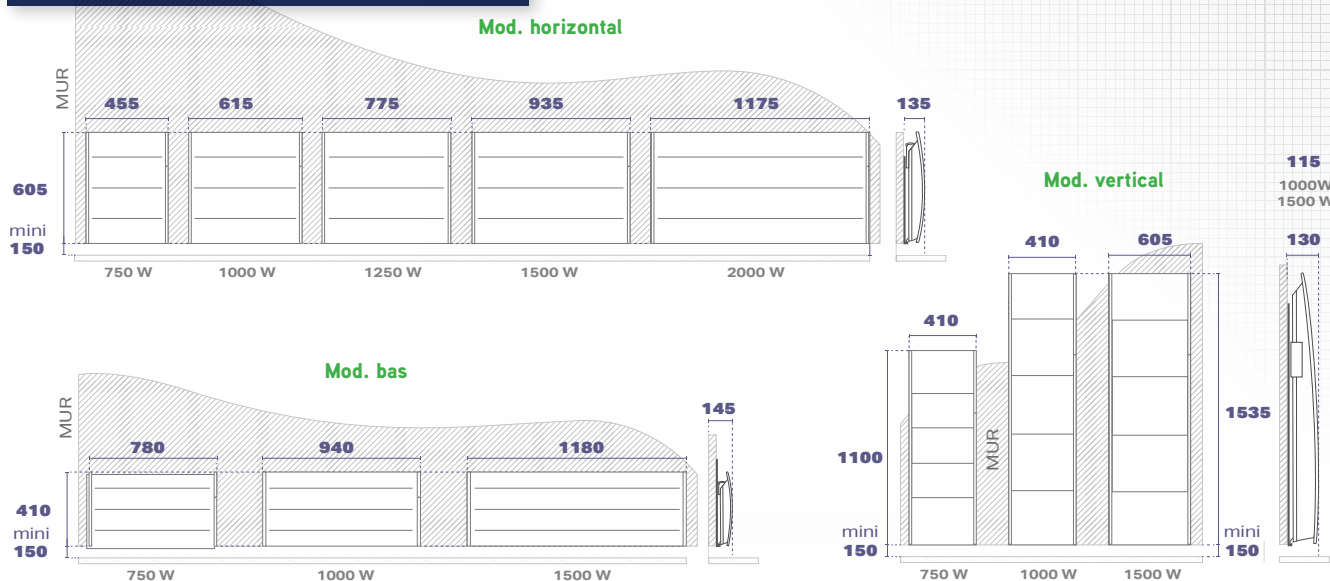

## Références et dimensions

ORIGINE FRANCE GARANTIE	PUISSANCES (W)	DIMENSIONS L X H X P* (CM)	POIDS (KG)	BLANC	ANTHRACITE
				CODE	CODE
<b>Horizontal</b>					
	750	45,5 x 60,5 x 13,5	15,0	<b>A693602</b>	<b>A693632</b>
	1000	61,5 x 60,5 x 13,5	21,4	<b>A693603</b>	<b>A693633</b>
	1250	77,5 x 60,5 x 13,5	23,7	<b>A693604</b>	<b>A693634</b>
	1500	93,5 x 60,5 x 13,5	28,8	<b>A693605</b>	<b>A693635</b>
	2000	117,5 x 60,52 x 13,5	40,7	<b>A693607</b>	<b>A693637</b>
<b>Vertical</b>					
	1000	41,0 x 110,0 x 11,5	23,5	<b>A693613</b>	<b>A693643</b>
	1500	41,0 x 153,5 x 11,5	29,2	<b>A693615</b>	<b>A693645</b>
	2000	60,5 x 153,5 x 13,0	36,7	<b>A693617</b>	<b>A693647</b>
<b>Bas</b>					
	750	78,0 x 41,0 x 14,5	16,5	<b>A693622</b>	<b>A693652</b>
	1000	94,0 x 41,0 x 14,5	20,1	<b>A693623</b>	<b>A693653</b>
	1500	118,0 x 41,0 x 14,5	29,1	<b>A693625</b>	<b>A693655</b>
Kit pieds pour appareils en fonte (en option) <b>A692090</b>					

ERP2018



CLASSE II  
IP24 IK08



GARANTIE  
2 ANS

\*Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation