

FICHE TECHNIQUE

Fixation pour isolant FID 50 et FID 90



Applications :


A utiliser dans : Panneaux en polystyrène et mousse polyuréthane.

Pour fixer : Eléments légers tels que lampes, boîtes aux lettres, numéros d'habitations, détecteurs de mouvements, panneaux signalétiques, interrupteurs, descentes de gouttières.


Description et avantages :

- Fabriquée dans un nylon robuste résistant aux chocs.
- Vissage à l'aide d'un embout standard T40 sans pré-perçage dans les enduits fins.
- Sa polyvalence autorise son utilisation pour des applications variées, y compris les ETICS. Convient aux vis pour panneaux d'aggloméré de 4,5 à 5 mm de diamètre (FID 50).

FID 90

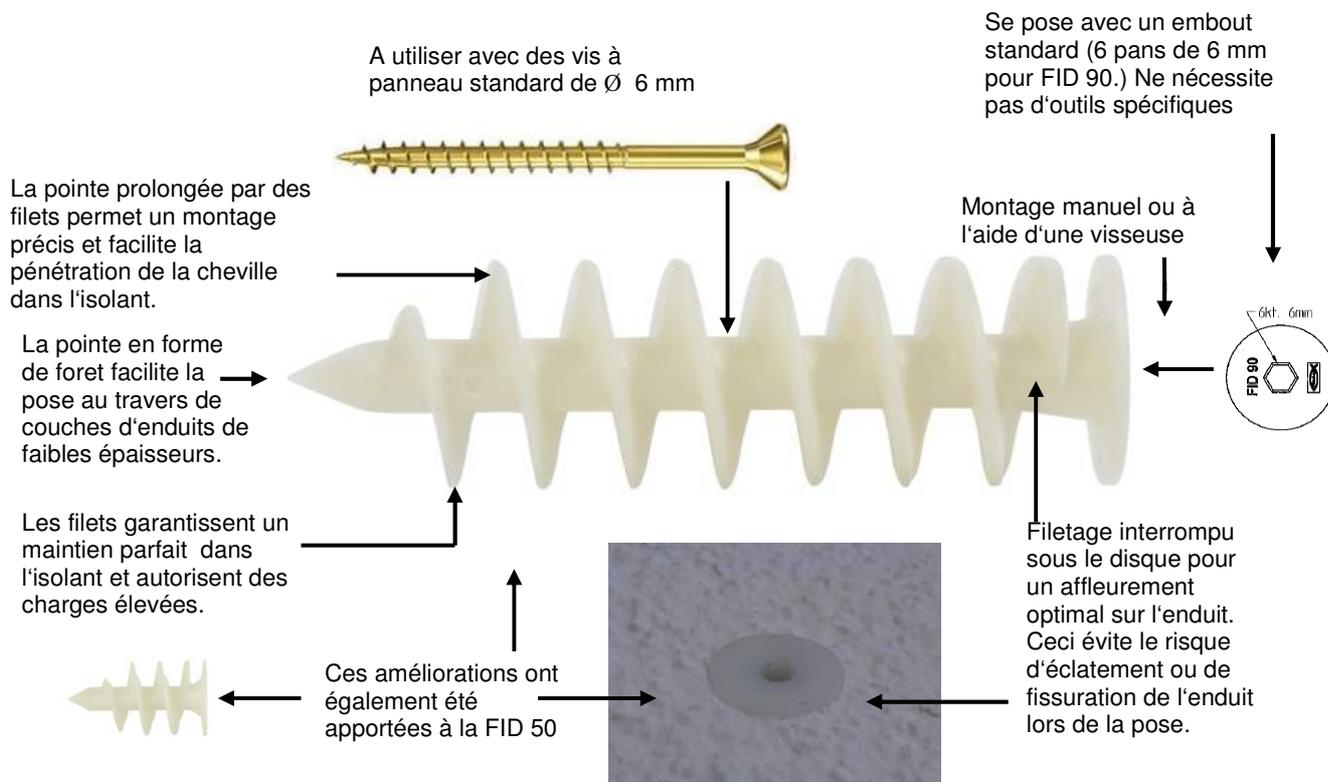


Caractéristiques :

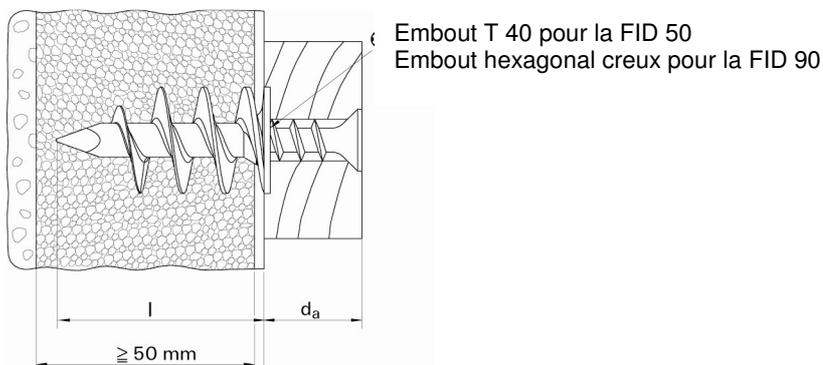

Type	Art. n°	l Longueur de la fixation mm	Profondeur de pose mini mm	d _s Vis pour panneau d'aggloméré Ø mm
FID 50	48213	50	50	4,5 - 5
FID 90	510971	90	90	6

Mise en œuvre :

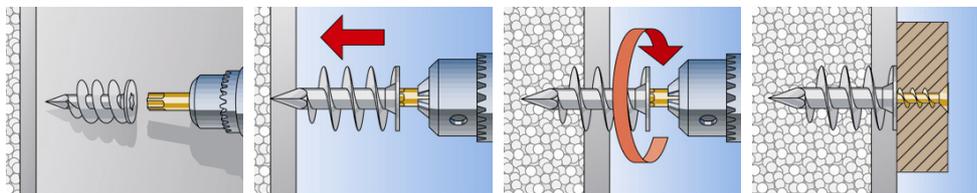

Charges de service F_{els} (daN) et charges de ruine N_u (daN)

Type de fixation	FID 50		FID 90	
	Ø 4,5 - 5		Ø 6,0	
Diamètre de la vis pour panneau d'aggloméré [mm]				
Support	F_{els}	N_u	F_{els}	N_u
Polystyrène PS 15	3	21	8	56
Polystyrène PS 20	9	63	14	98