

La cheville pour corps creux pour différentes épaisseurs de panneaux et longueurs utiles importantes



MATÉRIAUX

- Plaque de carton-plâtre et fibro-plâtre
- Hourdis brique et béton
- Panneaux en bois aggloméré
- Contreplaqué




APPLICATIONS


- Cadres
- Lampes
- Etagères murales légères
- Porte-serviette
- Armoires de toilette
- Armoires suspendues légères
- Lavabos et urinoirs (KM 10)
- Colliers pour câbles et tuyauteries

FONCTIONNEMENT

- Les chevilles à bascule et à ressort conviennent pour le montage en attente.
- Les éléments porteurs des chevilles à bascule et à ressort s'ouvrent automatiquement derrière le panneau après introduction dans le perçage.
- La KM 10 est spécialement adaptée pour des fixations de lavabos et d'urinoirs sur des cloisons et murs creux.
- Aucun outil spécial n'est nécessaire. Pour une installation confortable et rapide.

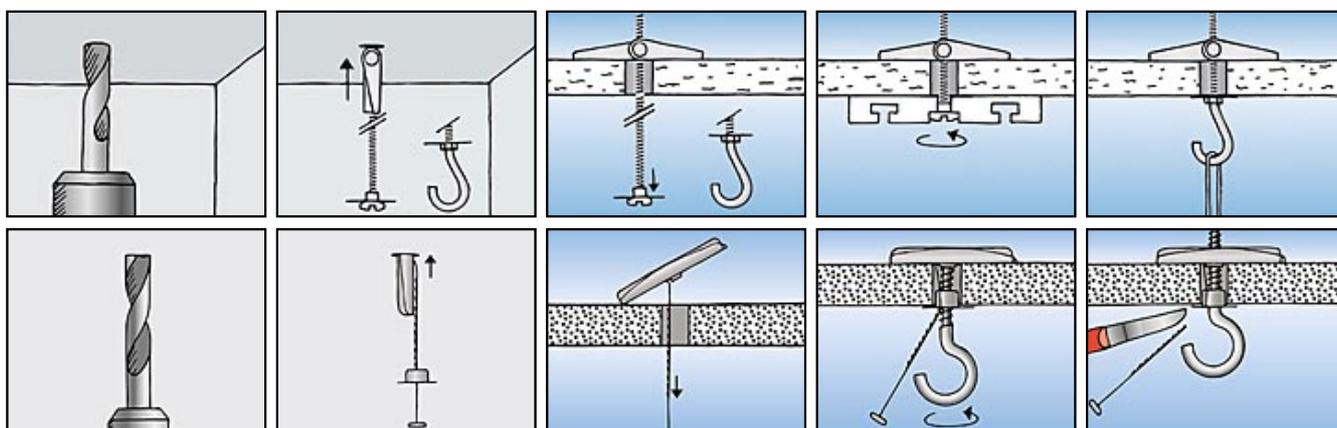

DONNÉES TECHNIQUES



Chevilles métallique à bascule KD
5+6+8, KDH 5+6+8

électrozingué

| Désignation | N° de code | Diamètre nominal du foret d_0 [mm] | épaisseur maxi. de plaque d_p [mm] | dimension mini. de la cavité a [mm] | Longueur de cheville l [mm] | Filetage \emptyset x Longueur [mm] |
|--------------|---------------|---|---|--|--|--|
| KD 5 | 080187 | 16 | 63 | 70 | 100 | M 5 x 100 |
| KDH 5 | 080188 | 16 | 60 | 70 | 130 | M 5 x 90 |
| KD 6 | 080185 | 16 | 63 | 70 | 100 | M 6 x 100 |
| KDH 6 | 080186 | 16 | 60 | 70 | 130 | M 6 x 100 |
| KD 8 | 080178 | 20 | 55 | 75 | 100 | M 8 x 100 |
| KDH 8 | 080179 | 20 | 55 | 75 | 130 | M 8 x 100 |
| KDR 5 | 026438 | 16 | 35 | 70 | 130 | M 5 x 70 |
| KDR 6 | 026439 | 16 | 35 | 70 | 130 | M 6 x 100 |

| Désignation | N° de code | Diamètre nominal du foret d_0 [mm] | épaisseur maxi. de plaque d_p [mm] | dimension mini. de la cavité a [mm] | Longueur de cheville l [mm] | Filetage \emptyset x Longueur [mm] |
|-------------|------------|---|---|--|--|--|
| KB 6 | 026415 | 16 | | | | M 6 x 100 |