



NIKKO | Fiche technique




Caractéristiques

Réglette étanche LED

- Montage : suspendu, plafonnier ou applique
- Corps et diffuseur en polycarbonate
- Système optique 120°
- Connecteurs rapide sans outils pour installation facile 1.5mm²
- Bornier repicable par dessus
- Câblage traversant
- 50 000h – L70B50
- Température de fonctionnement : -20°C +40°C
- rg0

Gammes disponibles

	REF.	W	°K	lm	Efficacité lm/W	Durée de vie L70B50	Finition	Dimensions
NIKKO	CIN41650.1	42	4000	5000	119	50 000H	GRIS	1200X70.5X 70.5MM
NIKKO	CIN41660.1	52	4000	6000	115	50 000H	GRIS	1500X70.5X 70.5MM
NIKKO	CIN41611.1	80	4000	11000	137.5	50 000H	GRIS	1500X70.5X 70.5MM

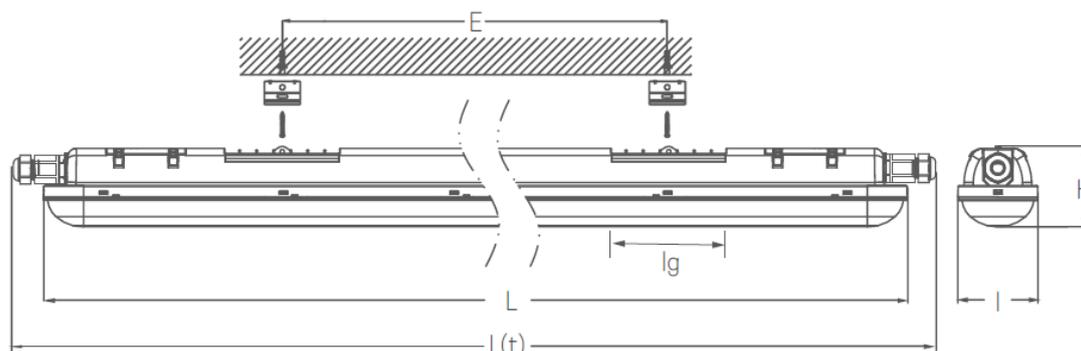


LED

IK08

IP65

IRC>80



Modèle	n	B16	B10	C25	C16	C10
1200mm 42W	20	37	30	75	48	30
1500mm 52W	20	37	29	74	47	29
1500mm 80W	15	25	19	47	30	19

n = nombre de réglettes à mettre en cascade

Nombre de réglettes maxi par disjoncteur B16 – B10 – C25 – C16 – C10